



## การติดตั้ง FortiClient VPN สำหรับ Windows


1. ดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งโปรแกรม FortiClient VPN ในเมนู FortiClient VPN only จากเว็บ <https://www.fortinet.com/support/product-downloads>

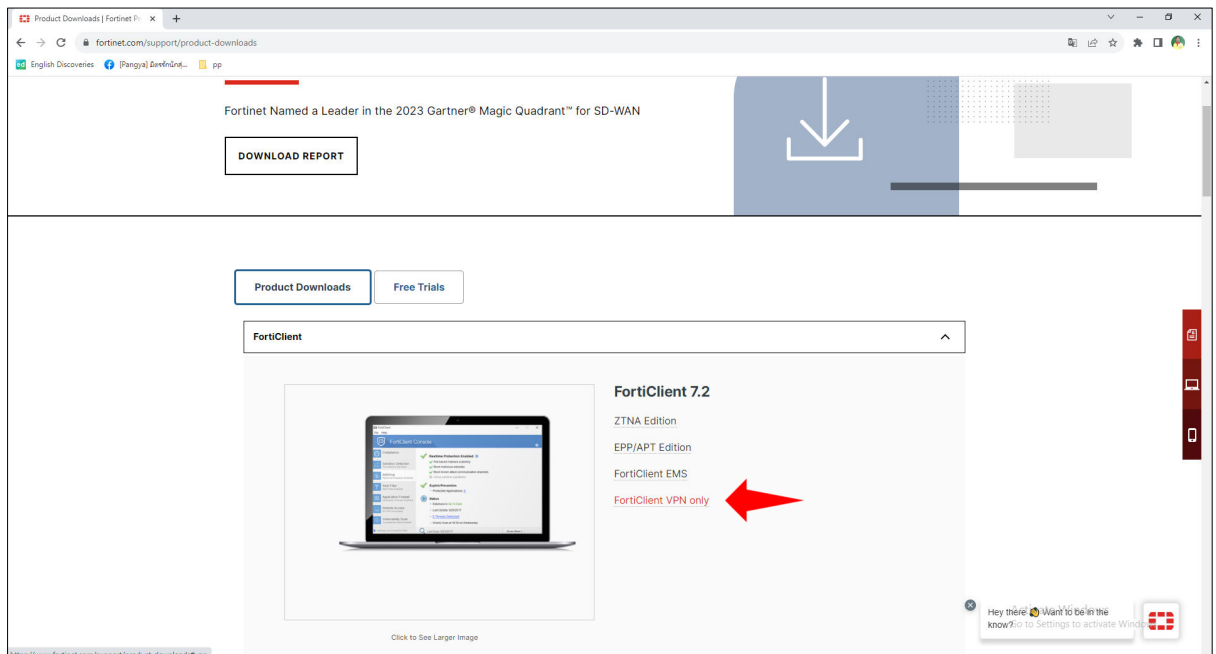


2. หลังจากนั้นให้กดที่ Download VPN For windows เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

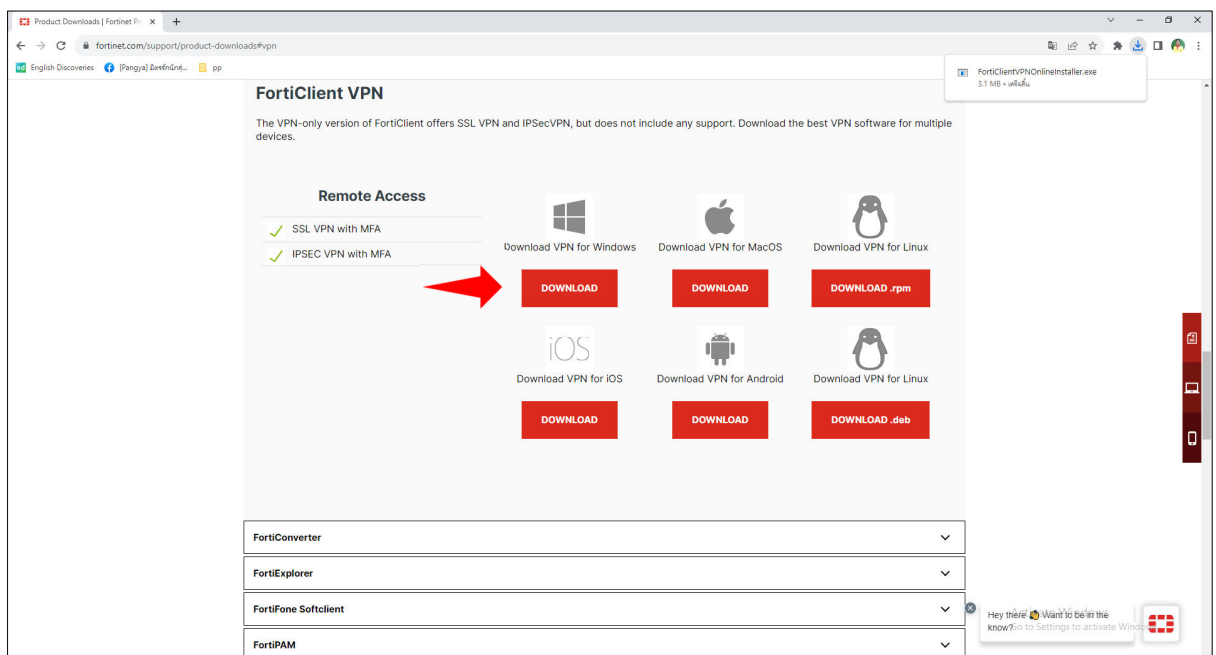


### 3. เมื่อดาวนโหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม

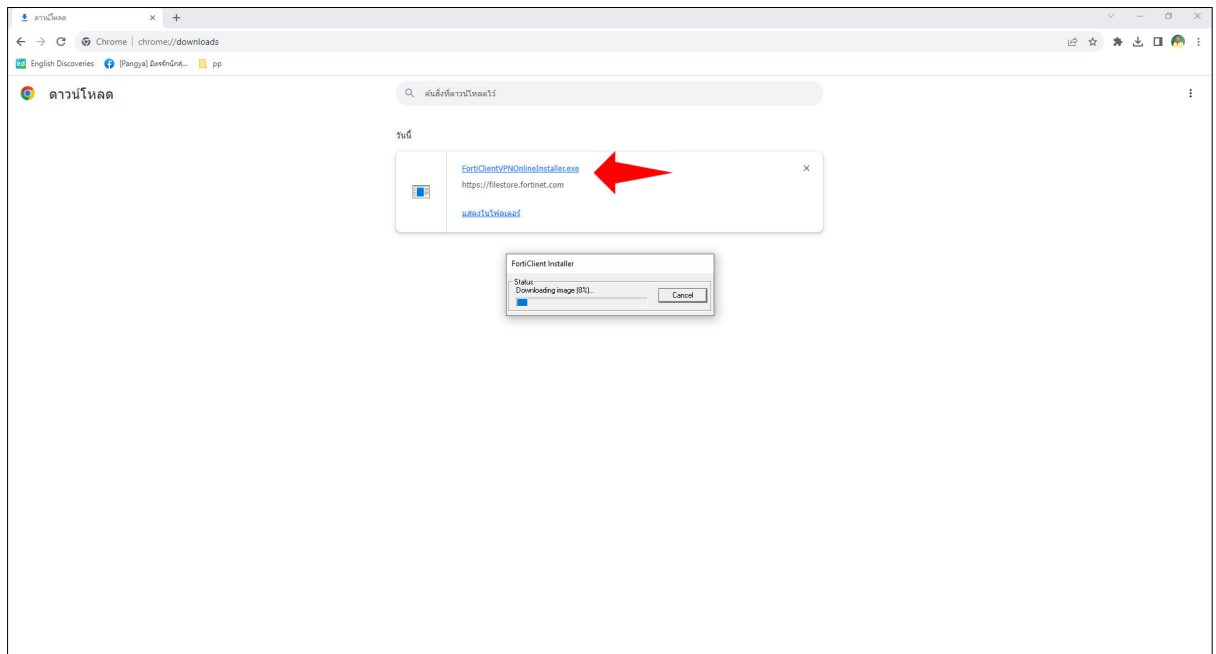


### 4. กดคลิกเครื่องหมายถูกที่ปุ่ม YES แล้วกด Next

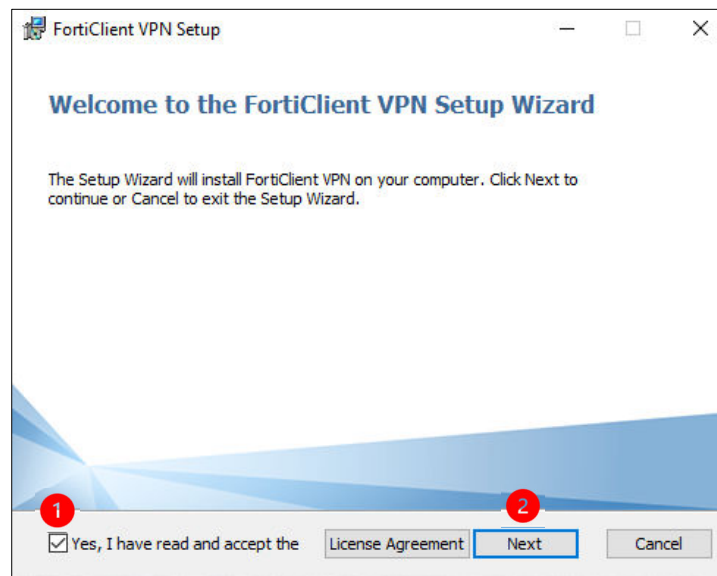


5. กด install

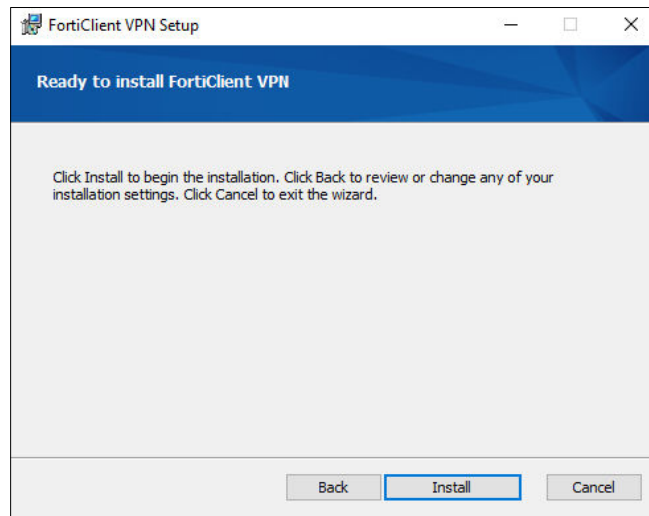


6. เมื่อเสร็จแล้ว กด Finish

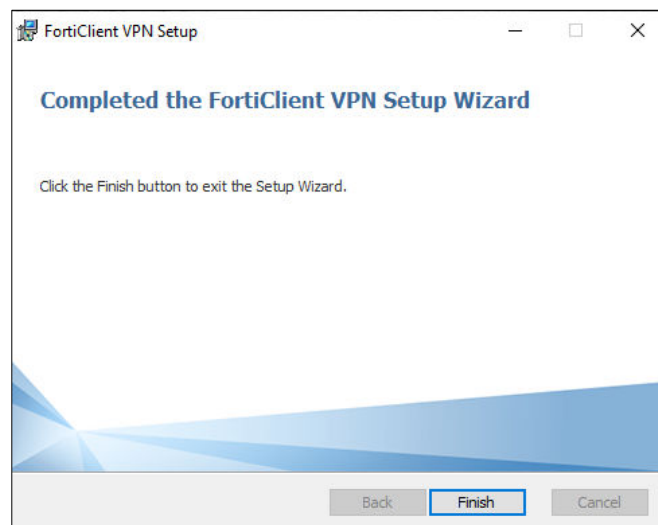

7. เปิดโปรแกรม แล้วกดคลิกถูกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกด I accept

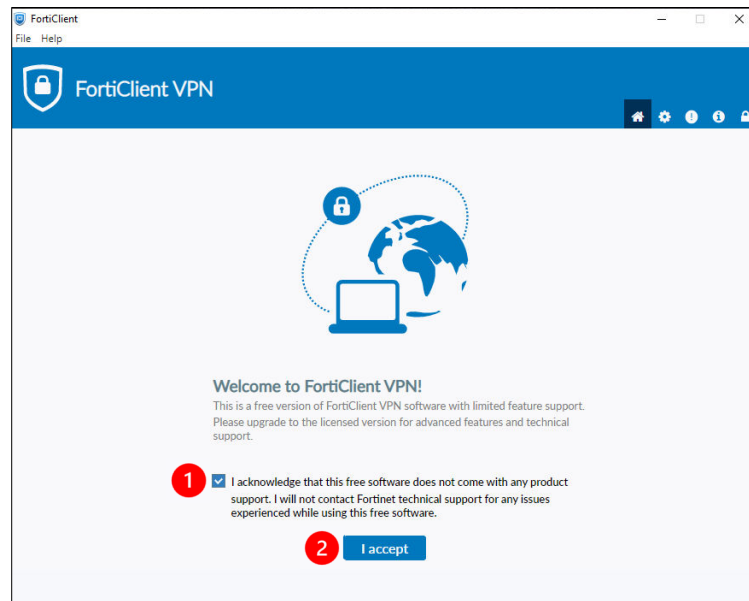

8. กด Config VPN

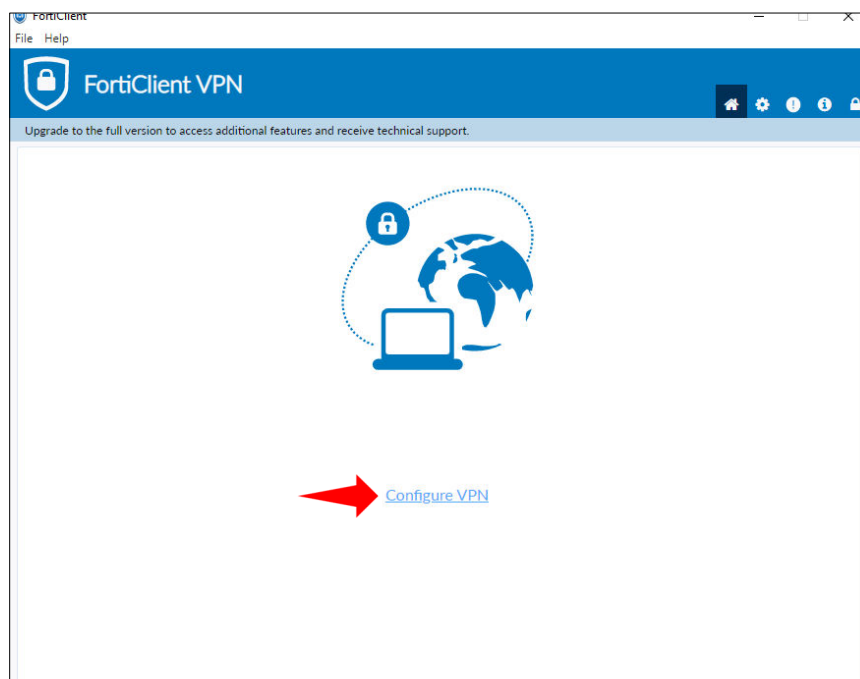

## 9. ตั้งค่า VPN Connection ดังนี้

Connection Name = SKRU-VPN

Remote Gateway = 202.29.16.236

คลิกเลือก Save login แล้วใส่ Username

บุคลากรสายวิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุน มรภ.สงขลาให้ใช้ username, password เดียวกัน  
กับระบบ mis / ระบบเงินเดือน ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มรภ.สงขลาให้ใช้ username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นเลขบัตรประชาชน


เสร็จแล้วกด Save

The screenshot shows the 'New VPN Connection' window in FortiClient. The window has a blue header with the FortiClient logo and title. Below the header, there's a section for 'New VPN Connection' with three tabs: 'SSL-VPN' (selected), 'IPsec VPN', and 'XML'. The form contains the following fields and options:


- Connection Name:** SKRU-VPN (highlighted with a red circle 1)
- Description:** (empty field)
- Remote Gateway:** 202.29.16.236 (highlighted with a red circle 2). Below this is a link to 'Add Remote Gateway', a checkbox for 'Customize port' (set to 443), and a checkbox for 'Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel'.
- Client Certificate:** None (dropdown menu)
- Authentication:** Prompt on login (radio button) and Save login (radio button, selected)
- Username:** promis (highlighted with a red circle 3)
- Enable Dual-stack IPv4/IPv6 address:** (checkbox, highlighted with a red circle 4)

At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

10. เมื่อขึ้นหน้า Log in ให้ใส่ Password แล้วกด Connect

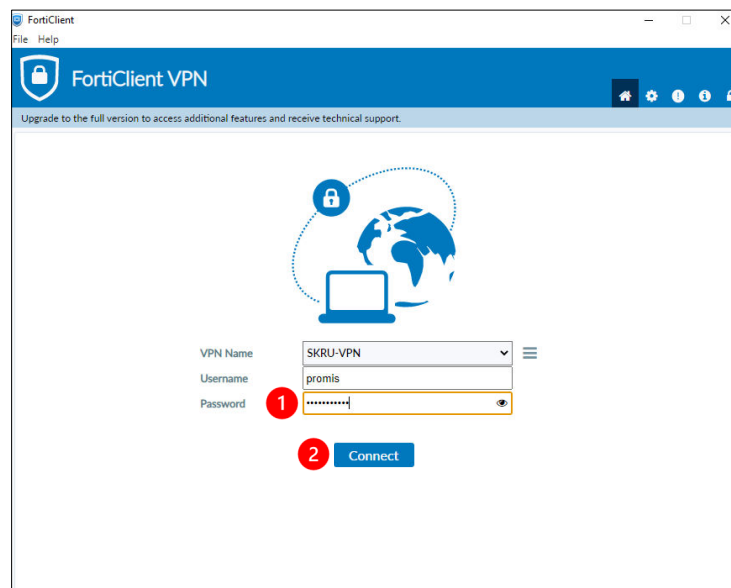

11. หลังจากนั้นจะมี Pop up แสดงขึ้นมา ให้กด Yes

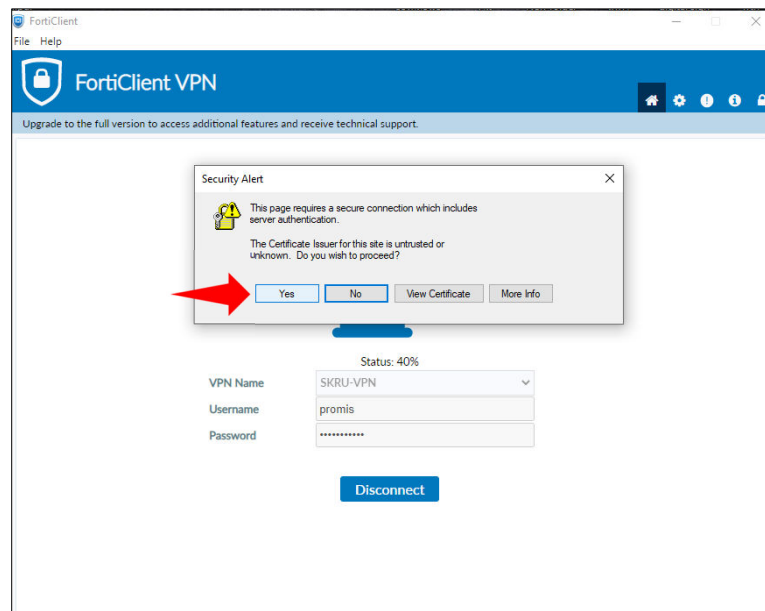

## 12. หน้าจอการแสดงผลการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์

